

# Technisches Datenblatt

## Fettabscheider mit integriertem Schlammfang NeutraTip




nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100,  
Ausführung mit normgerechter Innenbeschichtung

### Ausführung mit Abdeckplatte

Ausführung Nenngröße	Artikel-Nr.	Zulauf/ Ablauf DN	Zulauftiefe T-min mm	Außen- durchmesser mm	Mindest- einbautiefe mm	Gesamt- gewicht kg	schwerstes Teil kg
NS 2 / 200	11863200	150	700	1.240	1730	2390	1.700
NS 2 / 400	11863400	150	700	1.240	1930	2600	1.910
NS 4 / 400	11863600	150	700	1.240	2130	2810	2.120
NS 4 / 800	11863800	150	700	1.440	2130	3410	2.570
NS 7 / 700	11864000	150	700	1.440	2380	3710	2.870
NS 7 / 1400	11864200	150	700	1.800	2280	5580	4.260
NS 10 / 1000	11864400	150	700	1.800	2180	5400	4.080
NS 10 / 2000	11864600	150	700	1.800	2780	6575	5.250

- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (Tmin) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (Tmin) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.

Ausführung mit Abdeckplatte

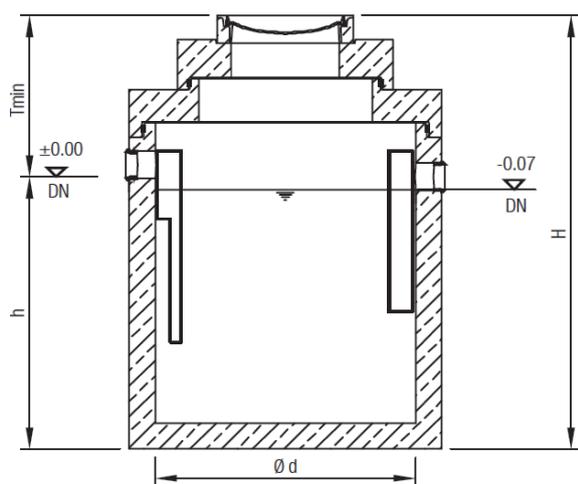

Ausführung mit Schachthals

