



Sickerschächte

„Quick-Sick“
gemäß DIN 4261-1

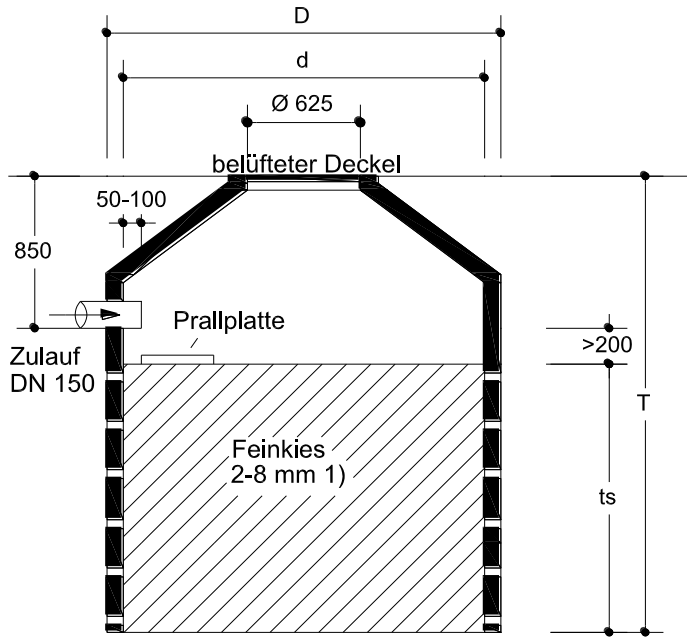

Zu beachten ist:

- Auch mit befahrbarer Abdeckung lieferbar für PKW (T+12,5cm) oder LKW (T+16cm).
- Kiesfüllung bauseits
- Der Abstand zwischen der Oberkante der Filterschicht und dem höchsten Grundwasserstand soll mindestens 1,0 m betragen.
- Die grundwasserschützenden Bodendeckschichten, dürfen nicht durchstoßen werden.

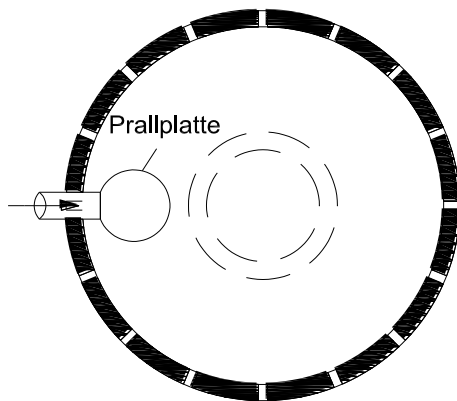

Bezeichnung	Artikel.-Nr.	Innendurchmesser d mm	Außendurchmesser D mm	Gesamttiefe T mm	Sickerringhöhe ts mm	Feinkies Füllvol. DIN m³	Gesamtgewicht kg	schwerst. Einzelteil kg
Quick-Sick 55 ²⁾	15010	1000	1180	2700	1500	1,2	2000	430
Quick-Sick 88 ²⁾	15011	1500	1680	2700	1500	2,7	2900	740
Quick-Sick 126	15012	2000	2180	2550	1500	4,7	4000	1050
Quick-Sick 167	15013	2500	2680	2550	1500	7,4	5400	1750

- 1) Feinkies-Füllhöhe innerhalb des Schachtes:
Gemäß DIN 4261-1 (Versickerung von biologisch gereinigtem Abwasser) :Füllhöhe = 1,5 m
- 2) Sickerschächte „Quick-Sick 55“ und „88“ mit exzentrischem Konus